



NUEVO JIMNY ESPECIFICACIONES 2025

VERSIONES	NUEVO JIMNY	
	GL MT	GLX AT
MOTOR		
Nº de válvulas	16 con WT	
Nº de cilindros	4	
Cilindrada (cc)	1.462	
Potencia máxima	100 hp - 6.000 rpm	
Torque máximo	130 Nm - 4.000 rpm	
Diámetro x Carrera mm	74,0 x 85,0	
Relación de compresión	10:1	
Alimentación de combustible	Inyección multipunto	
Dirección	Servo asistida	
Suspensión delantera / trasera	Eje rígido / Resortes helicoidales	
Tracción	4 WD Part Time - ALLGRIP PRO	
Caja de referencia	•	•
Chasis tipo escalera con 3 secciones	•	•
DIMENSIONES		
Longitud total (mm)	3.480	
Ancho total (mm)	1.645	
Altura total (mm)	1.720	
Distancia entre ejes (mm)	2.250	
Rodada delantera (mm)	1.395	
Rodada trasera (mm)	1.405	
Despeje libre al piso (mm)	210	
Radio mínimo de giro (m)	4,9	
Peso listo para la marcha (kg)	1.095	1.110
Peso bruto del vehículo (kg)	1.435	
Ángulo de entrada	37°	
Ángulo de salida	49°	
Ángulo de badeo	28°	
TRANSMISIÓN		
Tipo	5MT	4AT
Relación de engranajes:		
1º	4,425	2,875
2º	2,304	1,578
3º	1,674	1,000
4º	1,190	0,697
5º	1,000	—
Reversa	5,151	2,300
Relación final de engranajes	4,090	4,300
Relación de engranajes de transferencia	Alta: 1,000 - Baja: 2,002	Alta: 1,320 - Baja: 2,644

NUEVO JIMNY ESPECIFICACIONES 2025

VERSIONES	NUEVO JIMNY	
	GL MT	GLX AT
SEGURIDAD		
Airbags frontales x2	•	•
Airbags laterales x2	—	•
Airbags de cortina x2	—	•
Frenos delanteros	Discos	
Frenos traseros	Tambor y Zapata	
Sistema de frenos ABS + EBD	•	•
Control de estabilidad - ESP	•	•
Asistencia en descenso - Hill Decent Control	•	•
Asistencia en pendientes - Hill Hold Control	•	•
Anclaje ISOFIX para asientos de niños x2	•	•
Barras de protección en las puertas	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (2x)	•	•
Inmovilizador antirobo	•	•
Cámara de retroceso	•	•

INTERIOR		
Aire acondicionado con climatizador	Manual	•
Velocidad crucero	—	•
Cierre centralizado de puertas	•	•
Espejos eléctricos	•	•
Volante forrado en cuero	—	•
Volante regulable en altura	•	•
Alzavidrios eléctricos	•	•
Sistema automático de encendido de luces	—	•
Radio multimedia con pantalla táctil y bluetooth:	•	•
USB Auxiliar		
Mandos al volante		
Visión de cámara reversa		
Pantalla capacitiva de 7" y 9"		
Interfaz de usuario amigable		

EXTERIOR		
Luces delanteras LED	—	•
Luces delanteras de conducción diurnas DRL	•	•
Faros antiniebla delanteros	•	•
Lava-Faros	—	•
Manijas de puerta color carrocería	—	•
Paragolpe delantero y trasero color negro	•	•
Rieles superiores de goteo	•	•
Llantas de aleación	—	•
Llantas de Acero	15"	—
Neumáticos	195 / 80 R15	

CAPACIDADES	
Pasajeros	4
Capacidad del baúl (l)	85
Capacidad del baúl con asientos rebatidos (l)	377
Depósito de combustible (l)	40

NUEVO JIMNY ESPECIFICACIONES 2025

COLORES



Monotono Negro Midnight



Monotono Gris Perlado



Monotono Gris Plomo



Monotono Blanco Polar



Monotono Verde Jungla



Bitono Verde Kinético - Negro



Bitono Azul Energético - Negro



Bitono Marfil - Negro

Nota: El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios, dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

Garantía de 3 años o 100.000 kms.

Plan de Mantenimiento cada 10.000 kms:
Plan con intervalos de servicio cada 10.000 kms donde usted deberá realizar menos visitas al taller, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero.


Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	SUZUKI
Modelo	JIMNY
Tipo de combustible	NAFTA 95 RON
Potencia del motor	75 KW
Cilindrada del motor	1462 CM ₃
Transmisión/marchas	AUTOMATICA 4x2 / 4x4
Niveles de emisiones	EURO V

Tipo de modelo categorizado
Más eficiencia

Grupo 3

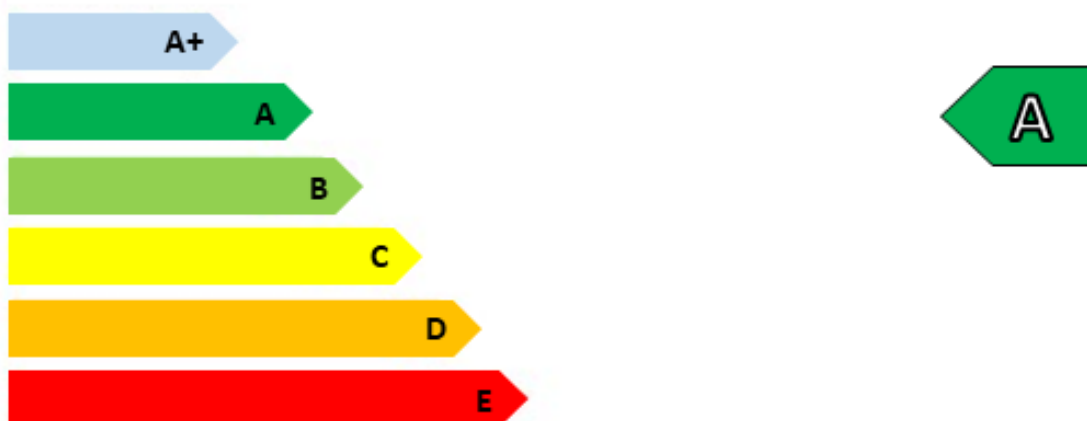

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100 Km)	6,9
Ciclo urbano (L/100 Km)	8,2
Ciclo extraurbano (L/100 Km)	6,1
Emisiones CO2 mixto (g/Km)	160,8

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM-AITA 10274-2:2021

REPÚBLICA ARGENTINA


Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	SUZUKI
Modelo	JIMNY
Tipo de combustible	NAFTA 95 RON
Potencia del motor	75 KW
Cilindrada del motor	1462 CM ₃
Transmisión/marchas	MANUAL 4x2 / 4x4
Niveles de emisiones	EURO V

Tipo de modelo categorizado
Más eficiencia

Grupo 3

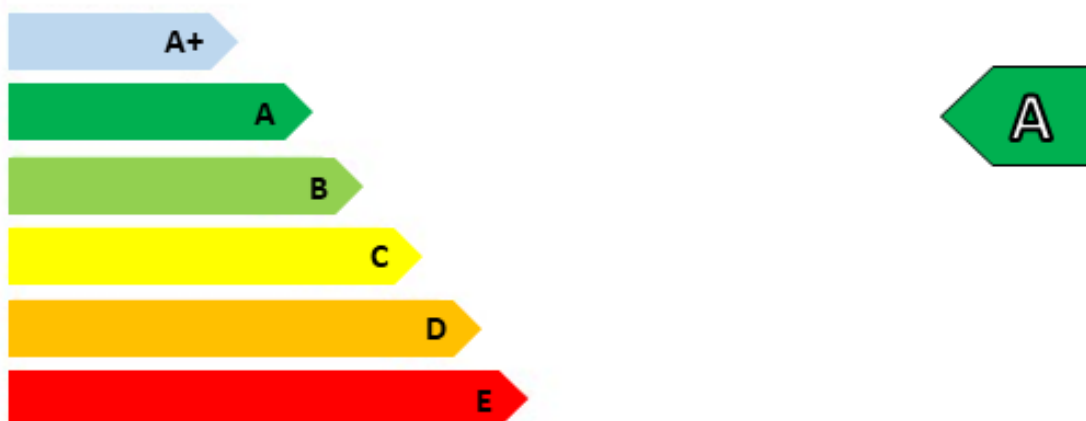

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100 Km)	6,3
Ciclo urbano (L/100 Km)	7,5
Ciclo extraurbano (L/100 Km)	5,6
Emisiones CO2 mixto (g/Km)	148,3

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM-AITA 10274-2:2021

REPÚBLICA ARGENTINA